DURALITA®

SU MEJOR TECHO

www.duralita.com

Certificado de Garantía

Fact. # _____

Fecha: _____

Comprada en: _____

_____

MANUAL DE INSTALACIÓN

LÁMINA TEJALITA

CERTIFICADO DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LÁMINA DURALITA

TEJALITA IZQUIERDA Y TEJALITA DERECHA CAMBIA LADO DE ONDA

Tejalita	Simulación de Tejado
Largo Nominal (metros)	1.42
Largo Útil (metros)	1.28
Ancho Nominal (metros)	1.00
Ancho Útil (metros)	0.95
Área Útil (metros)	1.216
Peso kg 5 mm (kg)	14.95

Todos los productos DURALITA cuentan con garantía de 10 años por defecto de producción, siempre y cuando se cumpla con lo que se detalla a continuación:

1. Inclinación y polineado: Inclinación (pendiente) mínima recomendada es de 12%.

2. Verificar la correcta nivelación y cuadratura de los polines y estructura.

Incorrecto: Lámina NO apoyada en el polín

Correcto: Lámina 100% apoyada en el polín

TRASLAPES

3. La distancia entre los polines es de **1.26 m de separación.**

4. El voladizo en la longitud de la lámina, desde su extremo inferior al centro de los agujeros para los pernos, **no debe ser mayor de 15 cm, el voladizo transversal no debe ser mayor de 10 cm.**

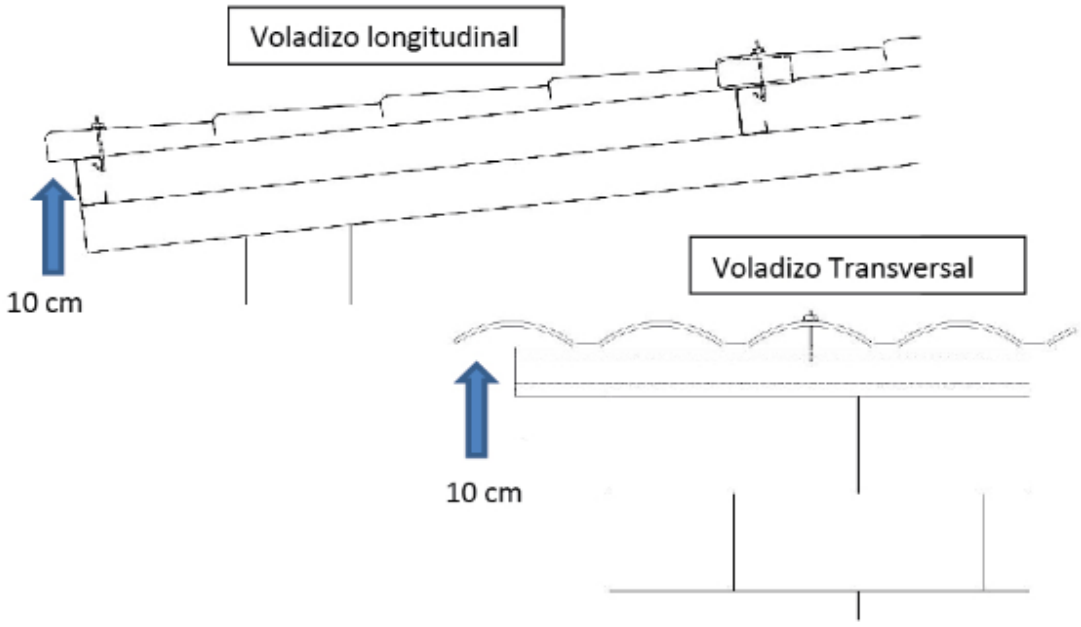

5. Las láminas deben colocarse con un traslape transversal de media ondulación a 5 cm y los traslapes longitudinales deben ser de 14 cm.

COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE LÁMINAS

6. Las filas de láminas deben colocarse alineadas.

7. Es conveniente comenzar el techo desde el extremo opuesto a la dirección del viento predominante.

8. Colocar los tramos en 1a. y 3a. onda de cada lámina y NUNCA colocar tramos al centro cuando existe polín de apoyo.

9. **Perforación con taladro**, y nunca abrir agujero mediante golpes de un clavo o punzón, el agujero debe ser 6 mm de diámetro (1/4").

10. No colocar tramos de fijación a menos de 5 cm del extremo de la lámina.

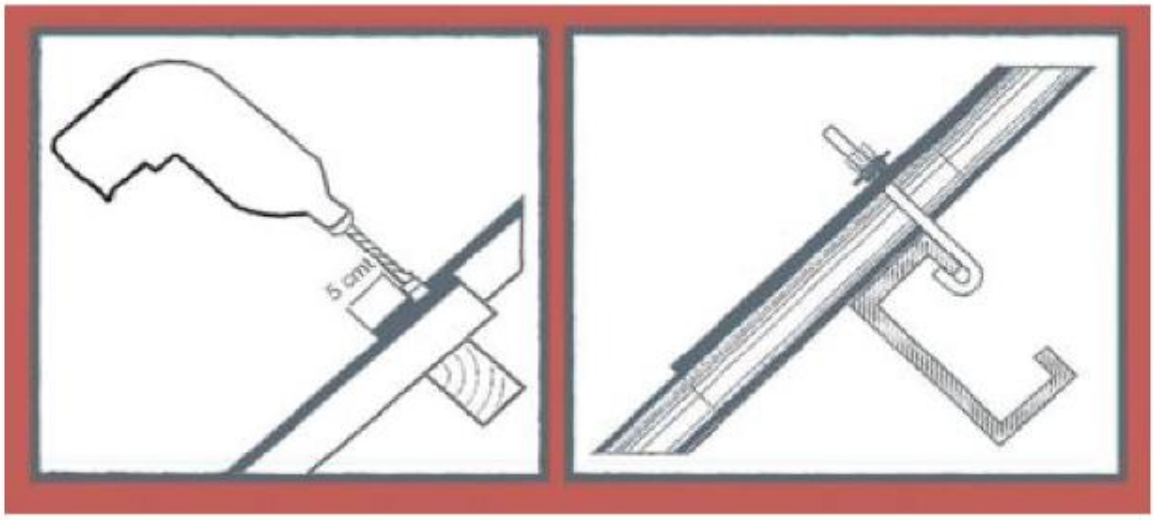

11. Las tuercas de los pernos deben apoyarse en las arandelas metálica y asfáltica sin los plásticos de protección. No utilizar sellantes de material plástico.

12. Ajustar la tuerca únicamente lo suficiente para conseguir una sujeción adecuada (solamente una vuelta y media al topar en la arandela)

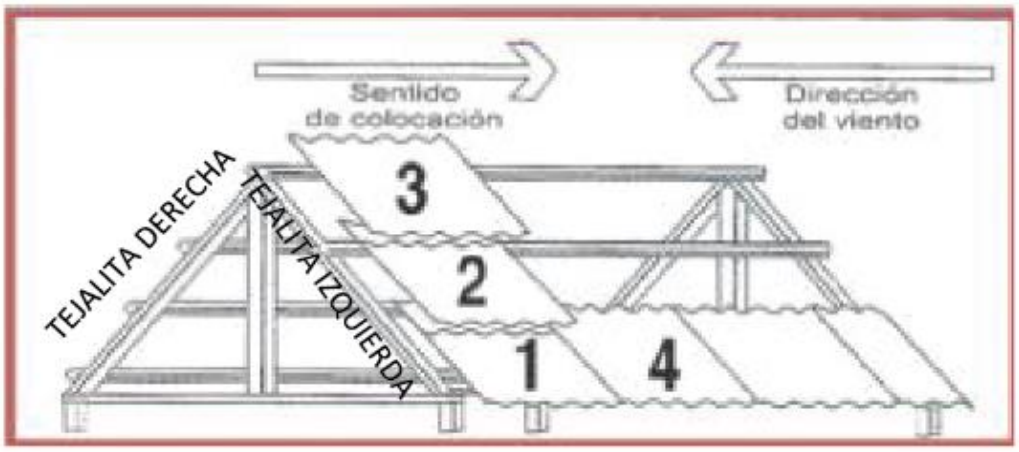

TEJALITA IZQUIERDA

TEJALITA DERECHA

Nota: Si tiene dudas con respecto a la instalación le recomendamos contactar con Servicio al Cliente para aclararlas.
Tels: (503)2225-5358, (503)2225-5953, (503)2225-5697 Ext. 58
o al correo servicioalcliente@duralita.com

CORTE O DESPUNTE

13. El corte diagonal (despunte) es necesario para proveer una unión segura y ajustada cuando se encuentran cuatro láminas en un traslape. Así todas las láminas asientan en el polín.

14. Las láminas se cortan de acuerdo a la longitud de traslape longitudinal y transversal y debe realizarse con disco de corte.

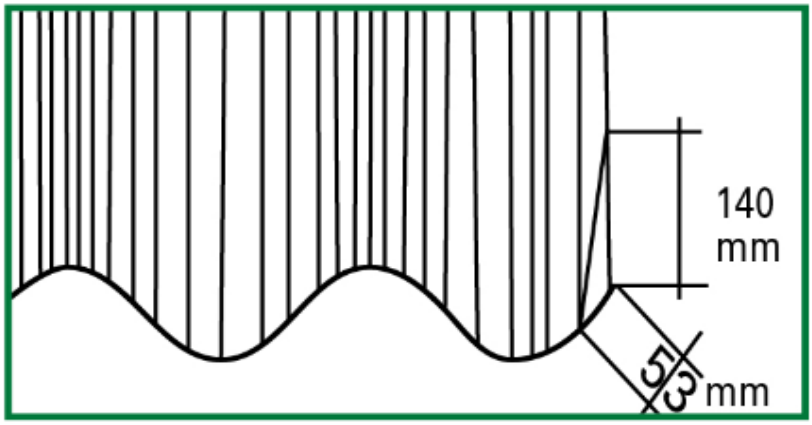

ALMACENAMIENTO EN EL SITIO

15. Las láminas deben ser cuidadosamente apiladas lo más cerca posible de la construcción en donde van a emplearse.

16. Deben colocarse en una plataforma nivelada, con tarima adecuada a su longitud, evitar voladizos mayores a 1'.

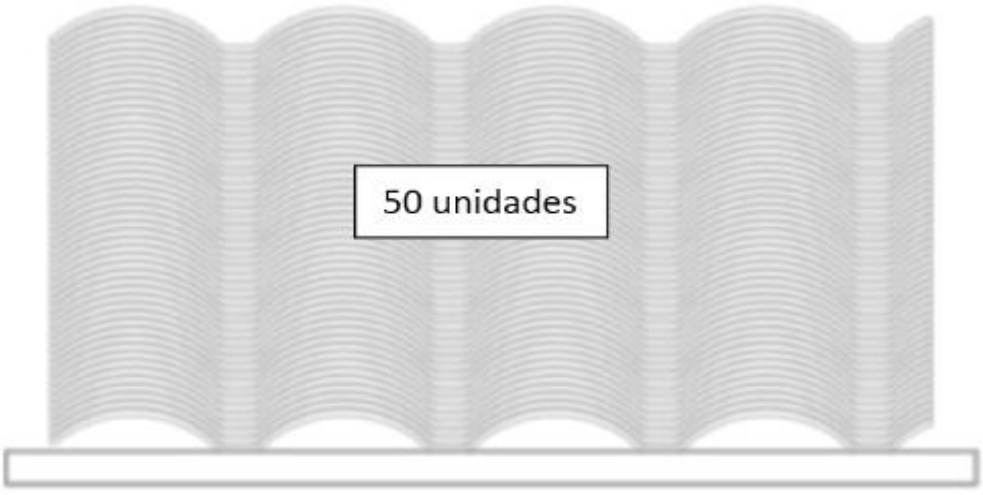

17. Si está a la intemperie debe cubrirse para evitar que el viento las levante y si es de color también evitar que se manche.

18. Respetar el número y la distribución de los soportes, misma altura y longitud en soportes.

19. Evitar que objetos pequeños como piedras o semillas queden entre las láminas ya que podría originar orificios por el peso.

20. La distribución de soportes al almacenar debe ser a un máximo de 1.26 m.

VENTILACIÓN

21. Las edificaciones cubiertas deben tener la suficiente ventilación interior para evitar la condensación del vapor de agua, ocasionada por los cambios de temperatura.

TRANSPORTE DE PRODUCTO

22. Se debe evitar exceso de voladizo al transportar, ya que el movimiento y vibraciones pueden causar daños al producto.

23. Usar el transporte adecuado para evitar que la lámina sobresalga del vehículo y lleve parte de la superficie fuera del vehículo.

ACCESORIOS

ALMACÉN

24. Los accesorios deben almacenarse de preferencia de forma vertical, para evitar daños por el peso al estar de forma horizontal.

25. De forma horizontal se debe almacenar 10 accesorios como máximo.

COMBINACIÓN DE ACCESORIOS

26. Tradicionalmente se ha techado con Tejalita izquierda, al hacer esto las láminas de una agua quedan contrario a la otra por lo tanto se debe hacer una combinación de accesorios.

27. Al techar con Tejalita izquierda y derecha se puede utilizar el Capote Tejalita Intermedio sin combinarlo.

Capote Tejalita Superior Intermedio

Capote Tejalita Inferior Intermedio

Capotes articulados que deben combinarse entre si para poderlos instalar

Superior Inicial

Inferior Terminal

Superior Terminal

Inferior Inicial

28. Se recomienda que la instalación la realice un techador experimentado.

29. Para el manejo, levantar la lámina simultáneamente de ambas orillas de un extremo, evitando el esfuerzo de una sola esquina.

30. Durante la instalación, para transitar sobre el techo deberá usar tablas perpendicularmente a la línea transversal de los polines y el desplazamiento transversal sobre la línea del polín.

31. Utilizar equipo de protección básico: guantes, casco, mascarilla para cuando se hacen cortes y arnés para trabajos en altura, así como línea de vida.

Cualquier duda o soporte técnico que necesite, puede llamar a nuestros teléfonos de servicio al cliente: (503)2225-5358, (503)2225-5953, (503)2225-5697 Ext. 58 ó escribirnos a: **servicioalcliente@duralita.com**

DURALITA®

SU MEJOR TECHO

www.duralita.com